
CONFIGURATION PHP FCGI

Afin de faire coexister deux versions de PHP sur un même serveur dans le cas où G-INTERV et d'autres produits sont présent sur le même serveur web.

I. Configuration de WampServer requise

Disposer de la version 3.2.8 de WampServer, téléchargez l'update si nécessaire sur :

https://wampserver.aviatechno.net/

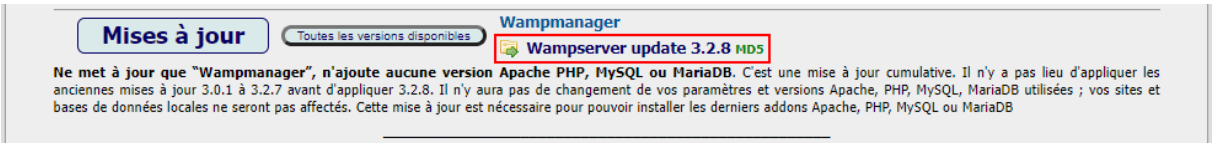

Sélectionnez la configuration suivante : Clic gauche sur **WampServer** > **PHP** > **Version** > **5.6.40**.


Puis clic gauche sur **WampServer** > **PHP** > **Configuration PHP** :

```
date.timezone = 'Europe/Paris'
max_input_var = 10000
memory_limit = 2048M
post_max_size = 64M
upload_max_filesize = 64M
```

II. Création du virtualhost PHP FCGI

Cliquez gauche sur **WampServer** > **Vos VirtualHosts** > **Gestion VirtualHost**.

Adaptez la configuration suivante en fonction de votre installation. Le nom du VirtualHost sera à définir au niveau de votre serveur DNS afin que vos utilisateurs y accèdent.

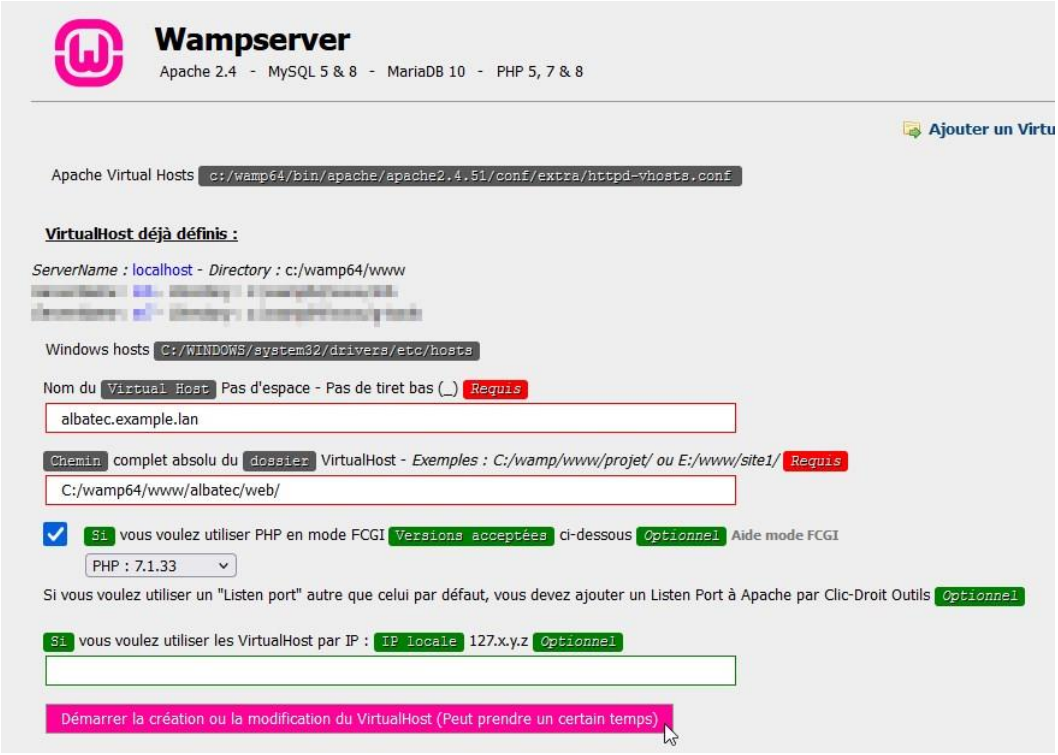

Ensuite modifiez le `httpd-vhosts.conf` en cliquant gauche sur **WampServer** > **Apache** > **httpd-vhosts.conf**, afin de modifier la section VirtualHost que vous venez de créer et modifiez les éléments surligné.

```
<VirtualHost *:80>
      ServerName albatec.example.lan
      DocumentRoot "c:/wamp64/www/g-tools/web"
      <Directory "c:/wamp64/www/g-tools/web/">
              Options -Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
              AllowOverride All
              Require all granted
      </Directory>
  <IfModule fcgid_module>
    Define FCGIPHPVERSION "7.1.33"
    FcgidInitialEnv PHPRC ${PHPROOT}${FCGIPHPVERSION}
    <Files ~ "\.php$">
      Options -Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews +ExecCGI
      AddHandler fcgid-script .php
      FcgidWrapper "${PHPROOT}${FCGIPHPVERSION}/php-cgi.exe" .php
    </Files>
  </IfModule>
</VirtualHost>
```

Aussi vous devez configurez PHP FCGI 7.1.33 en cliquant gauche sur **WampServer** > **PHP** > **Configuration PHP [FCGI - CLI]** > **Configuration PHP [FCGI]** :

```
date.timezone = 'Europe/Paris'
max_input_var = 10000
memory_limit = 4096M
post_max_size = 64M
upload_max_filesize = 64M
```

Effectuez ensuite un clic droit sur **WampServer** > **Fermer**.

Relancez WampServer pour que les paramètres soient pris en compte.

Désormais vous pouvez tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur le nom du VirtualHost que vous avez définit pour accéder à votre application Web.

