PROCEDURE DE CONFIGURATION D'APPLICATIONS DISTINCTES

I. Comment effectuer l'installation ?

Pour profiter d'une installation où nos applications Web sont séparées vous allez devoir copier le dossier d'installation sous un autre nom.

A. Installation existante

Vous devez copier le répertoire d'installation albatec sous un autre nom. Vous aurez ainsi un répertoire albatec et albatec2 par exemple. Nous vous recommandons de personnaliser les noms pour mieux vous repérer (par exemple en fonction de l'application utilisée ou du besoin (test)).

Concernant la base de données, vous pouvez copier son contenu dans une autre base de données ou utiliser une base de données vierge au format UTF8_unicode_ci.

B. Nouvelle installation

Vous devez copier le répertoire d'installation albatec, fourni dans le dossier compressé SETUP, à l'endroit correspondant au répertoire d'installation de votre serveur Web, deux fois. Vous aurez ainsi un répertoire albatec et albatec2 par exemple. Nous vous recommandons de personnaliser les noms pour mieux vous repérer (par exemple en fonction de l'application utilisée ou du besoin (test)).

II. Configuration des répertoires d'installation

Chaque répertoire dispose d'un fichier parameters.yml où est définie une seule base de données :

Fournisseurs, utilisateurs… seront séparés.

⚠ Lors d'une mise à jour, vous devrez l'effectuer sur vos différents répertoires.

Afin d'être sûr de ne pas corrompre les données de l'une ou de l'autre des applications, veillez à ce que ces deux fichiers albatec/app/config/parameters.yml et albatec2/app/config/parameters.yml aient bien des bases de données différentes.

```
parameters:
    chemin_pdf:         'C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe'
    sauvegarde_auto:    true
    locale:             fr
    secret:             ThisTokenIsNotSecretChangeIt
    login_code:         false
    mode_saas:          false
    doctrine_dbal:
        connections:
            albatec:
                driver:   pdo_mysql
                host:     127.0.0.1
                port:     ~
                dbname:   albatec
                user:     root
                password:
                charset:  UTF8
    doctrine_orm:
        auto_generate_proxy_classes: '%kernel.debug%'
        entity_managers:
            albatec:
                connection: albatec
                mappings:
                    '%mapping_orm%'
```

Le champ dbname doit correspondre au nom de votre base de données.

⚠ Les noms encadrés en rouge doivent absolument être identiques.

⚠ Le fichier ne doit pas comporter de tabulation, l'indentation s'effectue avec 4 (quatre) espaces.
En cas de manquement le journal d'erreur *Apache error log* contiendra par exemple :

```
PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Symfony\\Component\\Yaml\\Exception\\ParseException' with message 'A YAML file cannot contain tabs as indentation at line 19 (near "\t    albatec_2:").
```

⚠ A chaque modification du fichier parameters.yml, il faut impérativement supprimer le contenu du répertoire …\www\albatec\app\cache\ pour prendre en compte les modifications et régénérer le cache de l'application.

III. Annexe

1. Création de la base de données (Windows Server)

Pour créer la base de données, utilisez phpMyAdmin dans le menu WampServer

Par défaut, l'utilisateur est "root" et sans mot de passe.

Après la connexion, cliquez sur "Bases de données". Inscrivez le nom de votre base de données, choisissez l'encodage utf8_unicode_ci, puis cliquez sur le bouton "Créer".



Les tables seront créées automatiquement lors de la première connexion.


2. Création de la base de données (Linux Server)

Récupérez le fichier adminer.php dans le dossier de première installation (OU le télécharger sur internet).

Le copiez au niveau du répertoire albatec.

Puis lancez l'url http://adresse_IP_de_votre_serveur/adminer.php

Identifiez-vous sur l'écran ci-dessous :

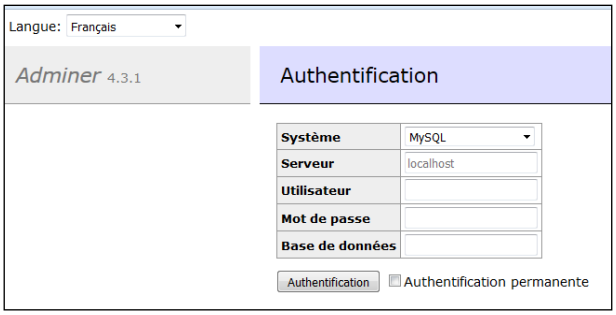

Après la connexion, allez dans "créer une base de données" et créer la base "albatec" avec l'encodage "utf8_unicode_ci", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

